

Промышленные осушители ST/SL 50A, ST/SL 60A, ST/SL 80A (Polar Bear)

Производительность:

49 л/сут - 82 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители ST и SL специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители ST дополнительно снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздухопроводов, так и без подключения. Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


Технические характеристики

Модель		ST 50A	ST 60A	ST 80A
		SL 50A	SL 60A	SL 80A
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	48,7	61,2	81,9
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	25,8	33,8	47
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	1,45	1,65	2,15
Ток (максимальный)	А	7,9	9,2	12,2
Производительность вентилятора	м3/час	1000	1000	1200
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50	50
Хладагент		R407C	R407C	R407C
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	56	58	59
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(2)	1÷35(2)	1÷35(2)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99	30÷99
Вес	кг	68	75	79
Напряжение электропитания	В/ф	230/1	230/1	230/1


(1) На расстоянии 1 м;

(2) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C.


ST 50A
SL 50A

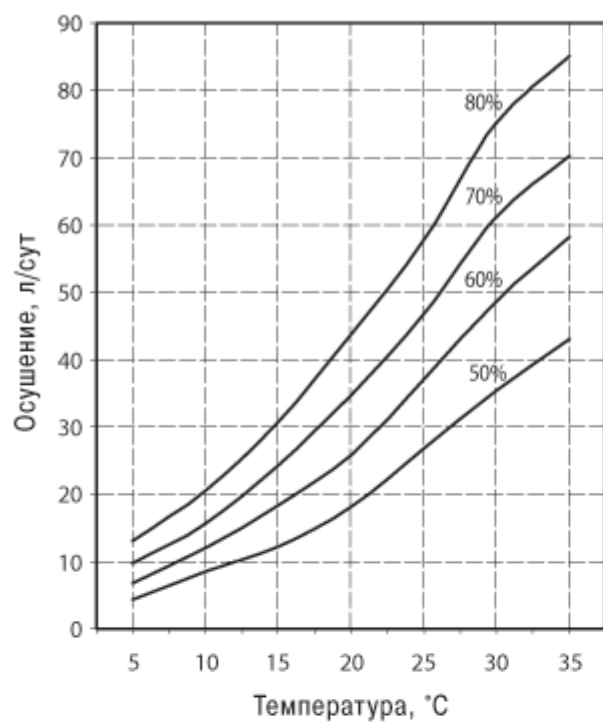


ST 60A
SL 60A

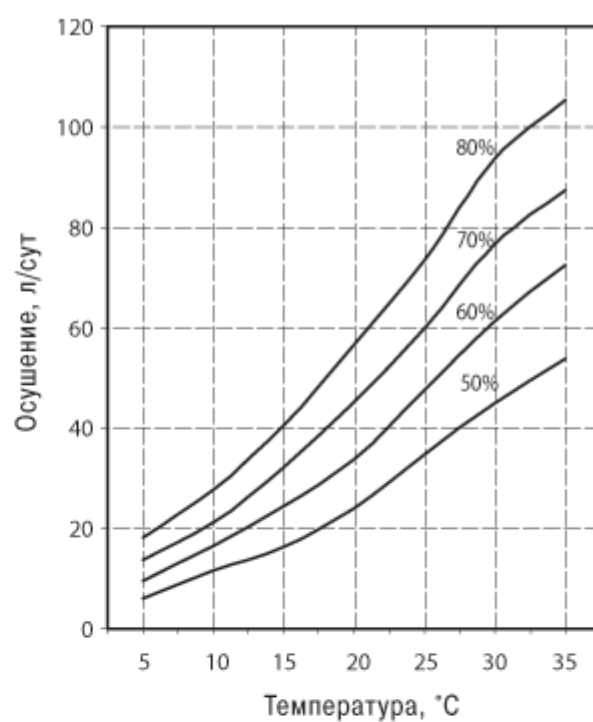

ST 80A
SL 80A

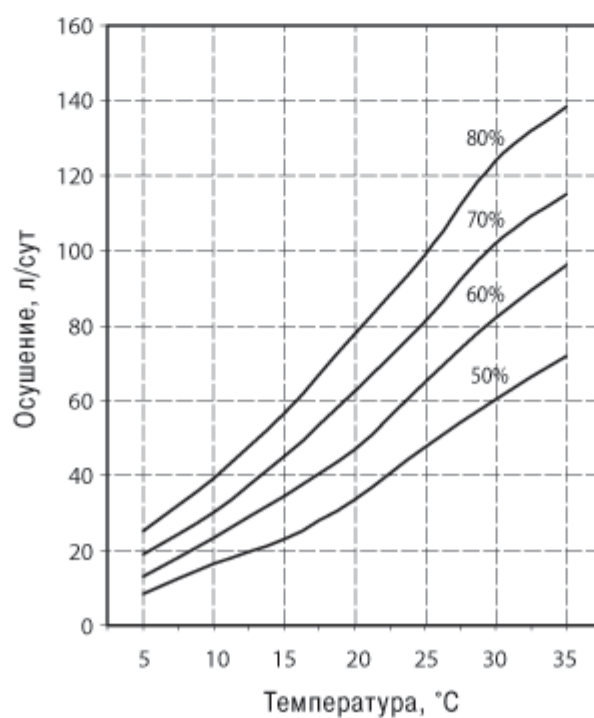

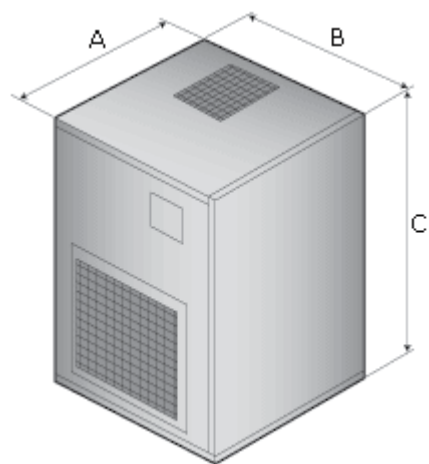

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
ST 50A / SL 50A	550	570	770
ST 60A / SL 60A	550	570	770
ST 80A / SL 80A	550	570	770

Последнее обновление 19.07.06