

Привод заслонки DAC-LMC24-16SM

Описание

Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-16SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 16 Н·м, питание 24В AC/DC 50/60Гц, площадь заслонки до 1.6 м².

Особенности

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление




Габаритные размеры (В×Ш×Г): **128х100х68 мм**. Присоединительные размеры вала — см. таблицу технических характеристик.

Технические характеристики

Параметр	DAC-LMC24-16SM
Крутящий момент	16 Н·м
Площадь заслонки	До 1.6 м ²
Время срабатывания	<100с (90°)
Напряжение питания	24В AC/DC 50/60Гц
Потребляемая мощность	4.5 Вт
Мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Мощность трансформатора	10 ВА
Сечение провода	0.5 мм ²
Вес	1.2 кг
Габариты (ВхШхГ)	128x100x68 мм
Управление	Открыто/Закрыто, 2-х, 3-х точечное
Угол поворота заслонки	90 градусов
Направление вращения	Ручная установка
Наработка на отказ	70000 циклов
Уровень шума	45 дБ
Класс защиты от поражения током	III
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-20 - +50 градусов Цельсия
Относительная влажность	5-95%
Температура хранения	-30 - +80 градусов Цельсия

Схема подключения

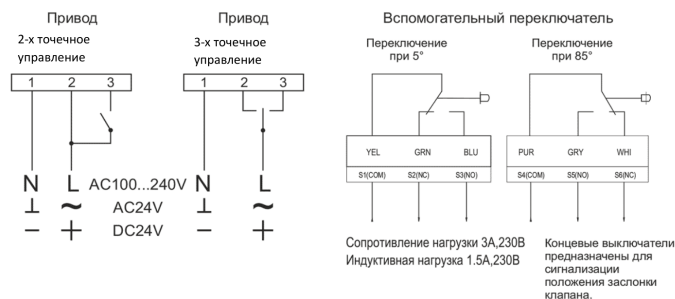

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым вверх — вращение по часовой стрелке, желтым вниз — против часовой)

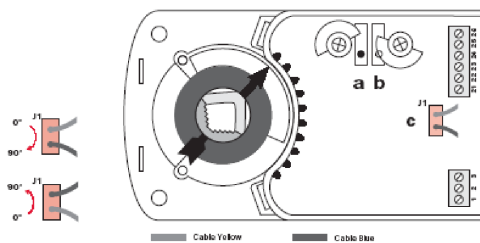


Схема приведена для серии LMC24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.